

catálogo 2021

soluciones para obra

especialistas en
**materiales de
construcción**

GRUPO **UNAMACOR**

índice productos

01

adhesivos **cementosos**

02

soluciones para **paredes**

03

soluciones **constructivas**

04

soluciones **inicio de obra**

05

útiles de **obra**

06

estructuras y **puertas**



adhesivos
cementosos



TRADICOL

gris

Adhesivo cementoso especial aditivado, sin descuelgue, para la colocación en capa gruesa de alicatado directos sobre muro de ladrillo sin arena añadida.

RECOMENDADO*

ALICATADOS DIRECTOS SOBRE MURO
ADHESIVO EN INTERIOR
ENCOLADO DE PIEZAS CERÁMICAS

6004524022 **G-J**



CEMENTO COLA

gris

Adhesivo cementoso especial por su finura, plasticidad y resistencia al descuelgue.

RECOMENDADO*

ENCOLADO DE PIEZAS CERÁMICAS
PASTA ROJA Y BLANCA
ZONAS INTERIORES

6004524527 **G-J**



CEMENTO COLA ANTIDESCUELQUE

blanco

Adhesivo cementoso, especial por su finura, plasticidad y resistencia al descuelgue.

RECOMENDADO*

ENCOLADO DE PIEZAS CERÁMICAS
EN INTERIOR DE PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

6004524003 **G-J**



CEMENTO COLA PLUS ESPECIAL C1TE blanco

Adhesivo cementoso de altas prestaciones con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

RECOMENDADO*

ALICATADO DE PISCINAS
TABIQUERÍAS YESO LAMINADO
ENCOLADO PIEZAS PASTA ROJA Y BLANCA

6004524007 **G-J**



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE C2TE gris

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

RECOMENDADO*

PIEZAS CERÁMICAS EN INTERIOR, EXTERIOR Y ZÓCALOS
COLOCACIÓN DE RECTIFICADOS
PAVIMENTOS NUEVOS SOBRE EXISTENTES

06070051 **G-J**



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE C2TE blanco

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

RECOMENDADO*

PIEZAS CERÁMICAS EN INTERIOR, EXTERIOR Y ZÓCALOS
COLOCACIÓN DE RECTIFICADOS
PAVIMENTOS NUEVOS SOBRE EXISTENTES

00600052 **G-J**

C1

ADHESIVO CEMENTOSO
ADHERENCIA NORMAL

C2

ADHESIVO CEMENTOSO
ADHERENCIA MEJORADA

F

ADHESIVO CEMENTOSO
DE FRAGUADO RÁPIDO

T

D



CEMENTO COLA SUPERFLEX C2TES1 **gris**

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos dotado de flexibilidad y alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado

RECOMENDADO*

PAVIMENTO INTERIOR Y EXTERIOR
RECOMENDADO PARA FACHADAS
PAVIMENTOS DE GRANDES SUPERFICIES
SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

00690001 **G-J**



CEMENTO COLA SUPERFLEX C2TES1 **blanco**

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos dotado de flexibilidad y alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado

RECOMENDADO*

PAVIMENTO INTERIOR Y EXTERIOR
RECOMENDADO PARA FACHADAS
PAVIMENTOS DE GRANDES SUPERFICIES
SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

00600003 **G-J**



CEMENTO COLA PROFESIONAL FLEX C2TES1 **extra blanco**

Adhesivo cementoso especial por su finura, plasticidad y resistencia al descuelgue.

RECOMENDADO*

COLOCACIÓN DE FACHADAS
PAVIMENTOS DE GRANDES SUPERFICIES
SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

06070065 **G-J**



CEMENTO COLA GEL S1 C1TES1 **blanco**

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos con excelente trabajabilidad, dotado de flexibilidad, alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado

RECOMENDADO*

COLOCACIÓN DE FACHADAS
PAVIMENTOS DE GRANDES SUPERFICIES
SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

0900027201 **G-J**



CEMENTO COLA GEL S2 C2TES2 **blanco**

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos monocomponente con excelente trabajabilidad, dotado de elevada flexibilidad, alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado

RECOMENDADO*

COLOCACIÓN DE FACHADAS
PAVIMENTOS DE GRANDES SUPERFICIES
SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE
COLOCACIÓN DE CUALQUIER FORMATO CERÁMICO

06070064 **G-J**



JUNTA PLUS BLANCO P1154

Mortero, aditivado e hidrorrepelente, coloreado de ligantes mixtos dotado de gran finura y plasticidad.

RECOMENDADO*

SELLADO JUNTAS DE 2 A 15MM

5kg 25kg
60045245578 **G-J** 00600094



MORCEM GLASS blanco

Adhesivo para el montaje y rejuntado de bloques de vidrio. Gran resistencia e impermeabilidad.

RECOMENDADO*
UNIÓN DE BLOQUES DE VIDRIO
APLICACIÓN EN INTERIOR Y
EXTERIOR

6004524520 **G-I**



MORFEX MORTERO REFRACTARIO

Producto a base de cemento aluminoso y áridos especiales que le permiten resistir elevadas temperaturas.

RECOMENDADO*
LEVANTAMIENTO DE CHIMENEAS,
BARBACOAS, HORNOS...
ENLUCIDOS DE AMBIENTES DE
ALTAS TEMPERATURAS

6004524009 **G-I**




MORTERO RÁPIDO SIKA FASTFIX 138 TP

Mortero para fijaciones y apoyos, de endurecimiento rápido, para trabajos de mantenimiento en calles y carreteras.

RECOMENDADO*
FIJACIÓN DE MARCOS DE ARQUETAS
REPARACIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN
FIJACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

44844287 **G-I**

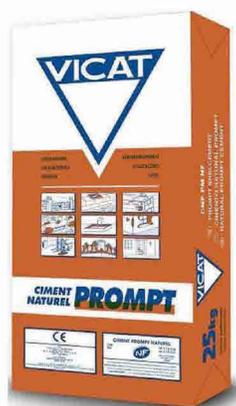

CEMENTO NATURAL VICATPROMPT

Ligante hidráulico natural, cocido a baja temperatura como las cales hidráulicas naturales.

RECOMENDADO*
CEMENTO RÁPIDO PARA ALBAÑILERÍA
RESTAURACIÓN Y DECORACIÓN

5kg 25kg
02150003 **G-M** 02150001



CEMENTO PLASTIFICADO PORTLAND

Producto a base de cemento hidráulico mezclado con caliza compactado con rodillo.

RECOMENDADO*
FIRME DE HORMIGÓN PARA CARRETERAS
SOLADOS DE PAVIMENTOS
ALBAÑILERÍA EN GENERAL

5008 **G-D**



CEMENTO BLANCO 42,5

Cemento Blanco BLII/B-LL 42,5 R. Alta resistencia y crecimiento rápido con un elevado índice de blancura.

RECOMENDADO*
HORMIGONES ARQUITECTÓNICOS
PREFABRICADOS VISTOS
RELLENO DE JUNTAS DE GRESITE.

6004524033 **G-M**

A close-up photograph of a person's hand using a metal trowel to apply a thick layer of light-colored plaster to a wall. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed onto the surface. The background shows the wall with some areas of plaster already applied and some areas still in shadow.

soluciones
para paredes



MORTERO MULTIUSO MANUAL gris

Mortero seco para enlucidos y obras de mampostería en general.

RECOMENDADO

APLICACIÓN DIRECTA EN FÁBRICA DE LADRILLO Y HORMIGÓN. OBRAS DE MAMPOSTERÍA. ENLUCIDOS Y REVOQUES. PAVIMENTOS DE TERRAZO.

6004524008 **G-J**

25KG



MORTERO SECO ALBAÑILERÍA M-7.5 gris

Mortero seco para enlucidos y obras de mampostería en general.

RECOMENDADO

MUROS RESISTENTES DE LADRILLO. OBRAS DE MAMPOSTERÍA. ENLUCIDOS Y REVOQUES. PAVIMENTOS DE TERRAZO.

00600073 **G-M**

25KG



MORTERO CAPA GRUESA PROYECTADO blanco

Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

RECOMENDADO

TERMINACIONES EN BLANCO. ESPESORES DE HASTA 2 CM SIN DESCUELGUE.

6004525580 **G-J**

25KG



MORTERO CAPA FINA blanco

Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

RECOMENDADO

REALIZACIÓN DE TERMINACIONES BLANCAS. ENLUCIDO SOBRE ENFOSCADO O APLICACIÓN EN DOS CAPAS.

6004524023 **G-J**

25KG



MORTERO CAL ACABADO + BASE NATURAL



Mortero para alisado + revestimiento de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente transpirable.

RECOMENDADO

REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD. ENLUCIDOS Y REVOQUES.

00607022 **G-J** 6004525585

25KG ACABADO

25KG BASE



CAL EN PASTA

Pasta, hidratada se mantiene en este estado amorfo y solo en este estado sigue el proceso de envejecimiento o maduración.

RECOMENDADO

ENCALADO

07600003 **G-M** 07600007

5KG


25KG



AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. HAGA UN BUEN USO DE ESTE FOLLETO CUANDO YA NO LE SEA ÚTIL.



NUESTRAS TIENDAS CUENTAN CON PERSONAS QUE LE ATENDERÁN PROFESIONALMENTE.

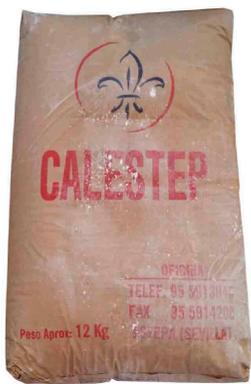

HIDRÓXIDO DE CAL

Cal de obra que debido a sus características químicas retarda el fraguado proporciona una terminación con menos cortes y más homogenea.

RECOMENDADO

ADITIVO PARA MORTERO.
SECADO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS.
ENFOSCADOS.

09000031

G-M

12KG



ESCAYOLA

Sulfato cálcico semihidratado obtenido de mineral de la mejor calidad y fabricada con tecnología de última generación.

RECOMENDADO

ELABORACIÓN DE ELEMENTOS
PREFABRICADOS PARA TECHOS.
DECORACIÓN DE INTERIORES DEBIDO A
SU ALTA BLANCURA.

07440003

G-J

25KG



PERLITA ESCAYOLA

Sulfato de calcio en sus distintas fases de deshidratación, con aditivos y perlita incorporados. La perlita le confiere a este producto propiedades de ligereza.

RECOMENDADO

EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS INTERIORES.
BUEN AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.
MAYOR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

07440004

G-M

20KG



YESO TAPAGOTELÉ SIKAWALL 270 RENOVACIÓN

Masilla de base inorgánica, proyectable para renovación de parámetros interiores.

RECOMENDADO*

RENOVACIÓN DE PAREDES CON GOTELÉ PLASTIFICADO, PINTURA PLÁSTICA, ETC.
ALISADO DE PAREDES INTERIORES
CUBRICIÓN DE PARÁMETROS INTERIORES QUE TENGAN RELIEVE

449044923

G-F

15KG



YESO PROYECCIÓN PERLITA BÁSICO (CORAL PLUS)

Yeso monocapa de proyección mecánica con perlita. Proporciona alta dureza y mayor productividad que cualquier yeso de aplicación manual.

RECOMENDADO

GUARNECIDO DE PARAMENTOS INTERIORES DE FORMA MÁS RÁPIDA QUE CON UN YESO MANUAL.

005920001

G-J

20KG



YESO PROYECCIÓN CON PERLITA (RUBI L)

Yeso de proyección mecánica aligerado con perlita. Proporciona una alta dureza y un excelente y homogéneo comportamiento mecánico, además de unas excelentes propiedades térmicas y acústicas.

RECOMENDADO

GUARNECER PARAMENTOS INTERIORES CON RAPIDEZ Y COMODIDAD

05920010

G-M

25KG



ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE NUESTRA WEB.



SI DESEAS CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS NO DUDES EN VISITAR WWW.GRUPOUNAMACOR.ES



YESO MANUAL RÁPIDO (JADE V)

Yeso manual rápido. Es también conocido como yeso de construcción o yeso negro.

RECOMENDADO*

CUBRIMIENTO DE ROZAS Y REGATAS.
SUJECCIÓN DE TABIQUES Y REGLAS.
RECIBIDO DE ELEMENTOS DE OBRA.

05920002

G-M

17KG



YESO MANUAL CONTROLADO (MARFIL V)

Yeso manual monocapa de fraguado controlado. Ofrece una curva de fraguado progresiva que optimiza los tiempos de espera, talochaje y repaso en el soporte.

RECOMENDADO*

GUARNECIDO DE PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES Y HORIZONTALES.

05920001

G-M

17KG



YESO MANUAL FINO DE ACABADO (AZABACHE)

Yeso fino de acabado. Su formulación ha sido diseñada para obtener un yeso fino preparado para cubrir cualquier yeso manual con gran regularidad.

RECOMENDADO*

TERMINACIÓN SOBRE YESOS MANUALES.

005920002

G-M

20KG



YESO MANUAL RÁPIDO GRUESO

Yeso de construcción de granulometría gruesa, fraguado rápido y aplicación manual. También denominado yeso negro, tosco o rápido.

RECOMENDADO*

PASTA DE AGARRE EN LA EJECUCIÓN DE TABICADOS.

REVESTIMIENTOS INTERIORES Y CONGLOMERANTE AUXILIAR DE OBRA.

00015407

G-M

18KG



YESO MANUAL CONTROLADO

Yeso de construcción de granulometría gruesa y aplicación manual. Con Aditivos que regulan el tiempo de fraguado y aumentan el tiempo de manipulación.

RECOMENDADO*

ENLUCIDOS Y GUARNECIDOS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES.

00015406

G-M

18KG



YESO MANUAL FINO DE ACABADO

Yeso de construcción de granulometría fina y aplicación manual. También denominado yeso blanco.

RECOMENDADO*

ENLUCIDOS, ACABADOS Y BLANQUEOS SOBRE REVESTIMIENTOS INTERIORES EJECUTADOS DE FORMA MANUAL.

00015405

G-M

17KG



A hand holding a trowel against a textured wall. The wall has a complex, layered texture with various shades of grey and brown. The trowel is a dark, rectangular tool with a handle. The hand is positioned on the right side of the frame, gripping the handle. The overall scene is in a dark, moody lighting.

soluciones
constructivas



MORCEMSEAL TODO 1

gris

Mortero tixotrópico de alta resistencia, fibrado, basado en la tecnología de nanosilanos. Clasificación R4

RECOMENDADO*

REPARACIÓN, PASIVACION Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.
REGENERACIÓN DEL HORMIGÓN.

6004525631

G-J

25KG



SIKA MONOTOP R3 612 REPARACIÓN <3CM

Mortero de reparación estructural clase R3 de un componente, reforzado con fibras y humo de sílice.

RECOMENDADO*

REPARACIÓN DE HORMIGÓN.
REFUERZO ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN.
CONSERVACIÓN DEL PASIVADO.

448441065

G-J

25KG



SIKA MONOTOP R3 620 gris REPARACIÓN 3-5MM

Mortero de reparación estructural de Clase R3 en capa fina, monocomponente, con resinas sintéticas.

RECOMENDADO*

REPARACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL HORMIGÓN.
SELLADO DE POROS.
TRABAJOS DE PEQUEÑAS REPARACIONES

448441016

G-F

25KG



MORCEMREST EF50 R4

gris

Mortero de reparación R4 monocomponente de alta resistencia para grandes espesores.

RECOMENDADO*

REPARACIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
REGENERACIÓN DEL HORMIGÓN.

00600085

G-J

25KG



SIKA MONOTOP 442 R4 MULTIFLOW

Mortero de reparación estructural, monocomponente, R4 reforzado con fibras y listo para su uso.

RECOMENDADO*

REFUERZO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN.
REPARACIÓN DEL HORMIGÓN.
CONSERVACIÓN DEL PASIVADO.

44849301

G-F

25KG



SIKA GROUT 213

gris

Mortero monocomponente, fluido de retracción compensada y ligeramente expansivo, a base de cemento.

RECOMENDADO*

RELLENO POR VERTIDO BAJO PLACAS DE APOYO Y REPARTO.
BANCADAS DE MAQUINAS.
APOYOS DE PUENTES Y GRÚAS.

449044921

G-F

30KG



AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. HAGA UN BUEN USO DE ESTE FOLLETO CUANDO YA NO LE SEA ÚTIL.



NUESTRAS TIENDAS CUENTAN CON PERSONAS QUE LE ATENDERÁN PROFESIONALMENTE.



ASFALTO EN FRÍO

Mezcla asfáltica abierta en frío (MAF) para su aplicación en frío, compuesto por una combinación de árido

RECOMENDADO*

REPARACIÓN DE BACHES.
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
REPOSICIÓN COMO CAPA DE RODADURA.

09002801 **G-M**
25KG



ARLITA GRUESA 8-20MM G-3

Árido ligero, aislante, resistente, natural e incombustible. Es imputrescible y no se desgrada con el paso del tiempo.

RECOMENDADO*

RECRECIDO DE FORJADOS LIGEROS.
AISLAMIENTO DE SOLERAS.
FORMACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS.

COD. ARTÍCULO	EMPAQUETADO
268264501	1.5M ³
268264500	50L



AUTONIVELANTE NIVELAND-3

Mortero autonivelante para la preparación de suelos interiores que una vez endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos ligeros.

RECOMENDADO*

NIVELACIÓN DE SUELOS INTERIORES.

00600001 **G-J**
25KG



AUTONIVELANTE SIKA LEVEL-101

Mortero cementoso monocomponente, autonivelante, endurecimiento rápido, para la regularización y nivelación de pavimentos interiores.

RECOMENDADO*

NIVELACIÓN DE IRREGULARIDADES.
NIVELACIÓN DE SUPERFICIES.
APOYO PARA REVESTIMIENTOS DE SUELO.

448441035 **G-F**
25KG



SIKA TOP 107 SEAL IMPERMEABLE

Mortero impermeabilizante de dos componentes, a base de una mezcla de cemento que incorpora aditivos especiales y polímeros modificados.

RECOMENDADO*

IMPERMEABILIZACIÓN ESTRUCTURAS HORMIGÓN
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
REVESTIMIENTO TAPAPOROS

COD. ARTÍCULO	COMPONENTE
448441021	LOTE A + B (25KG)
448441180	COMPONENTE A
448441132	COMPONENTE B



SIKA MONOTOP 107 SEAL FLEX IMPERMEABLE

Mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados.

RECOMENDADO*

IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS, INTERIOR DE SÓTANOS, EXTERIOR DE MUROS ENTERRADOS.

44844218 **G-F**
25KG



ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE NUESTRA WEB.



SI DESEAS CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS NO DUDES EN VISITAR WWW.GRUPOUNAMACOR.ES



SIKA TOP 209 ES FLEXIBLE IMPERMEABLE

Mortero de impermeabilización flexible, de dos componentes predosificados, a base de cemento, áridos seleccionados y polímeros modificados.

RECOMENDADO*

REVESTIMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE SÓTANOS. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN AMBIENTES MARINOS.

44849210

G-F

LOTE 32KG



MORCEM DRY R blanco IMPERMEABLE

Mortero especialmente aditivado, para la ejecución de revestimientos impermeables.

RECOMENDADO*

IMPERMEABILIZACIONES DE: DEPÓSITOS, BALSAS, PISCINAS, FUENTES, SÓTANOS Y ALBERCAS. EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

6004524558

G-J

25KG



SIKAGUARD 711 ES INCOLORO HIDRÓFUGO

Impregnante hidrófugo. Es un producto líquido, monocomponente con base de silano-siloxano.

RECOMENDADO*

PARA CONSEGUIR SOBRE LAS FACHADAS UN EFECTO HIDROFUGANTE. PROTEGE A LOS MATERIALES DE LA PENETRACIÓN DEL AGUA Y DEL CRECIMIENTO DE AGENTES EXTERNOS.

COD. ARTÍCULO EMPAQUETADO

449044906

5L

449044907

25L



SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros.

RECOMENDADO*

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MORTERO PARA REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTE DE HORMIGÓN

448441001

G-F

5KG



SIKAMUR INYECTO CREAM 100 SALCHICHÓN

Sustancia repelente al agua, bloquea la humedad ascendente. Para el control de humedades por capilaridad.

RECOMENDADO*

TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD SOBRE LA MAYORÍA DE SOPORTES EN MUROS: LADRILLO. MUROS CON CÁMARA DE AIRE. PAREDES DE PIEDRA,...

44844908

G-J

600CM³



SIKANOL M PLASTIFICANTE AIREANTE

Aditivo líquido plastificante-aireante, listo para su empleo en todo tipo de morteros.

RECOMENDADO*

ASIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO, BLOQUES, ETC. ENFOSCADOS, REVOCOS, ALBAÑILERÍA EN GENERAL.

448441052

G-F

5KG

DISPONIBLE CONCENTRADO

448441134

2KG





soluciones
inicio de obra



BOVEDILLA EPS

Los forjados realizados con bovedillas EPS resultan extraordinariamente ligeros en comparación con los forjados equivalentes realizados con piezas de entrevigado tradicionales.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS
1615280201	1000X625X170
1615280202	1000X625X200
1615280007	1000X625X220
00160003	1000X625X250



MALLAZO MULTIUSO VARILLA 2MM 2X1

Red metálica electro soldada con varilla metalizada galvanizada en caliente. Grosor en 2 mm.

Utilizada para estructuras ligeras, bajo pavimentos, etc, para disminuir las grietas causadas por la dilatación térmica.

2410241125



SEPARADOR DE HORMIGÓN S/ALAMBRE

Piezas utilizadas en las armaduras para mantener una distancia mínima requerida entre la armadura y el encofrado, garantizando de ese modo un espesor homogéneo de hormigón en el elemento terminado.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDA	SACO
288028811	25MM	400UD
288028808	30MM	300UD
288028810	50MM	150UD



CORNISA SIN PLASTIFICAR

Los negativos de cornisas fabricados en poliestireno expandido ofrecen versatilidad, economía y facilidad de colocación frente a otros sistemas. Con la terminación plastificada, se obtiene un resultado óptimo para hormigón visto.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS
1615280503	170X170X1000
1615280500	200X200X1000



TUBO PARA ENCOFRAR

Tubo para encofrado de 3m de largo con diametro de 25mm. Se coloca previamente, durante el montaje de un encofrado para muros de hormigón.

2018010001



SEPARADOR TIMÓN 30 6-14MM

Se utiliza para de separar las armaduras de acero de los encofrados para establecer el recubrimiento necesario en pilares, muros y elementos verticales fabricados en hormigón o concreto armado.

2018010158

BOLSA 500UD



AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. HAGA UN BUEN USO DE ESTE FOLLETO CUANDO YA NO LE SEA ÚTIL.



NUESTRAS TIENDAS CUENTAN CON PERSONAS QUE LE ATENDERÁN PROFESIONALMENTE.



TABLERO TRICAPA ENCOFRAR

Tablero de encofrar con tres capas de madera encoladas entre sí, estando las dos exteriores en sentido longitudinal y la interior en sentido transversal; posibilidad de reforzar los tableros mediante perfiles metálicos de acero galvanizado.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS
2450245001	1000X500X27
2450245000	2000X500X27
2450245004	1970X500X27



COMPUERTA RELLENABLE CONTADOR 30X40

Compuerta rellenable para la protección de los contadores (agua, gas o electricidad) empotrados en la pared, para la lectura periódica. Con marco, cerradura y llave.

58,89€

04009003



REGISTRO RELLENABLE REFORZADO H50

Registro rellenable con marco. Disponible en varias medidas. Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento. Ideal para pozos, parking y zonas industriales. Fabricado en Galvanizado.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS	PVP
2410241202	30X30 H50	25,74€
2410241203	40X40 H50	39,56€



PLÁSTICO DE SOLERA

Rollos de plástico negro o transparente para la colocación en soleras antes del hormigonado o cualquier otra utilidad que se le quiera dar.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MODELO
316031601	400 GALGAS NEGRO 4X90M
155015501	400 GALGAS TRANSPARENTE 4X90M
155015504	600 GALGAS NEGRO 4X120M
155015500	600 GALGAS TRANSPARENTE 4X60M



PUERTA GALVANIZADA CONTADOR 50X60

Diseñada para los contadores de agua. Con marco, cerradura y llave. Embalada en caja. Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.

2410241220



REGISTRO RELLENABLE REFORZADO PAVIMENTOS

Registro rellenable con marco. Disponible en varias medidas. Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento. Ideal para pozos, parking y zonas industriales. Fabricado en Galvanizado.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS
2410241200	33X33
2410241201	43X43



ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE NUESTRA WEB.



SI DESEAS CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS NO DUDES EN VISITAR WWW.GRUPOUNAMACOR.ES




SETA PROTECTORA

Se utilizan como protección en las obras de construcción. Son de suma importancia y deben colocarse en el extremo de la ferralla, evitando así graves accidentes laborales.

2018010114

BOLSA 300UD

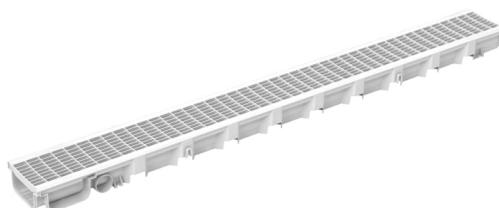

KIT CANALETA + REJILLA PEGASUS

Kit compuesto de canal y rejilla en PP en color blanco. Se utiliza para la recogida y Drain de agua de lluvia y para la descarga en rampas y entradas de garajes. Medida: 100x10x3,5cm.

0241090011



GEOTEXTIL POLIESTER ROOFTEX V

Geotextil no-tejido de fibras 100% poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, utilizados como capa separadora, filtrante, drenante y protectora en edificación.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS	DENSIDAD
00610010	2,2X150M	120gr/m ²
07020030	2,2X125M	150gr/m ²
07020031	2,2X100M	200gr/m ²
00102526	2,2X75M	300gr/m ²




GEOTEXTIL POLIESTER DANOFELT PY

Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster. Como capa separadora para evitar el contacto directo de materiales incompatibles en cubiertas planas transitables y no transitables.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS	DENSIDAD
00610020	2,2X160M	150gr/m ²
00610031	2,2X140M	200gr/m ²

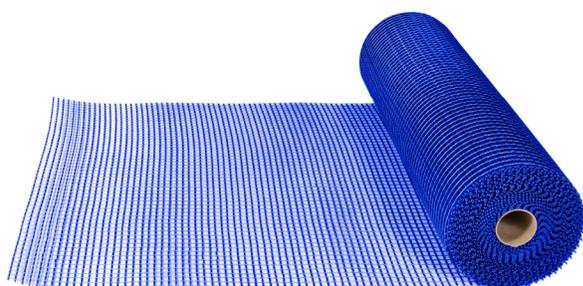

MALLA REVOCO MORTERO 1X50

Red de fibra de vidrio en color azul con resina anti-alcalino. 90gr.

Se utiliza para que penetre perfectamente el hormigón aumentando la resistencia de las paredes.

286028600



útiles de
obra



HORMIGONERA LIS MONOFÁSICA CON CORONA

Hormigonera eléctrica monofásica de 1CV con corona. Cuba fabricado en chapa de acero especial para estampado profundo, piñón en acero fundido nódular con adición de cromo y corona en acero fundido resistente al desgaste. Protección del piñón. Rodamientos de engrase permanente. Protección térmica con fusible integrado en el motor eléctrico.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	CAPACIDAD
2630263002	142L
2630263001	170L
363036303	220L
363036302	260L



AMASADORA CON RUEDAS

Amasadora metálica para amasado de hormigones, morteros y yesos. Múltiples aplicaciones en secotres como jardinería, ganadería y agricultura.

21282120004



CARRO CHINO BRAZO ABATIBLE

Carro chino para elevación de morteros, con una rueda neumática y brazo abatible.

15881580002



CUBANO DE 500L

21282120014



CUBA PARA MORTERO 300L

Recepción, almacenamiento y distribución de mortero o de otros materiales en la obra.

Apilable en vacío, manipulación con grúa para obra o hidráulica, manipulación con carretilla o transpaleta, posibilidad de llenado directo desde el camión hormigonera.

21282120029



CAJON ESCOMBO

COD. ARTÍCULO PUERTA

21282120059 PICO CHICO

21282120049 PUERTA



BANDA REDUCTORA VELOCIDAD

47848665



MALLA OCULTACIÓN VERDE

286028691



AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. HAGA UN BUEN USO DE ESTE FOLLETO CUANDO YA NO LE SEA ÚTIL.



NUESTRAS TIENDAS CUENTAN CON PERSONAS QUE LE ATENDERÁN PROFESIONALMENTE.



TRANSPALETA OBRA TH 1500

Transpalette hidráulica para el movimiento de palets en plantas y parque de obras destaca por su gran maniobrabilidad, fácil manejo y robusta estructura metálica.

365036501



PINZA PORTAPALET DE 2000KG

Producto esencialmente necesario para tareas de suministro de material de construcción. Diseño robusto, dan garantía de alta calidad y máxima seguridad.

21282120055



PLATAFORMA DESCARGA TRAMPILLA

21282120058



PASARELA 2X0,9

Elemento que en obra se utiliza para pasar de un lugar a otro en el mismo nivel, con 90cm de ancho. Cuenta con barandillas de seguridad.

21282120060



CARRETILLA

COD. ARTÍCULO	RUEDA
10581050002	IMPINCHABLE
10581050093	NEUMÁTICA



RUEDA CARRETILLA

Rueda para carretilla o carrillo de mano sencilla. Disponibles en neumáticas e impinchables. Indicadas especialmente para carretillas de obra, jardín y campo.

COD. ARTÍCULO	RUEDA
01009901	IMPINCHABLE
10581050013	NEUMÁTICA



ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE NUESTRA WEB.



SI DESEAS CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS NO DUDES EN VISITAR WWW.GRUPOUNAMACOR.ES



MALLA 1X50 SEÑALIZACIÓN

Red delinear, en color naranja, de altura de 1,00 m. Para delimitar áreas, indicar presencia de obras y marcar áreas para eventos.

04950001



GUARDACUERPO CON VARILLA

Sistema telescópico de apriete con varilla roscada. Parte fija de 1300 mm. Parte telescópica con 660 mm máximo de longitud.

0158090002



REGLA EXTENSIBLE

COD. ARTÍCULO	LONGITUD
10581050011	3,1M
15881580003	1,95-3.10M



CABALLETE DE TUBO REDONDO

Caballete de tubos redondos con cadena de seguridad.

COD. ARTÍCULO	ANCHO
1588158007	80CM
1588158006	100CM
1588158004	120CM
1588158008	150CM

PUNTAL TELESCOPICO


COD. ARTÍCULO	LONGITUD
363036306	3M
10581050010	4M



SACA BIG-BAG SERIGRAFIADA

Caballete de tubos redondos con cadena de seguridad.

COD. ARTÍCULO	MEDIDAS
07509901	85X85X85
288028839	90X90X90
288028849	90X90X90 VÁLVULA

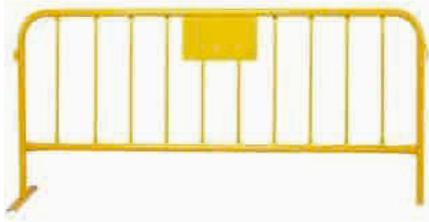

VALLA PEATON 1 PIE CON CARTEL

21282120047



VALLA MOVIL 3,5M PÍE DE HORMIGON

COD. ARTÍCULO	ELEMENTO
22602260000	VALLA
22602260010	PÍE



ALARGADERA CRUCETA ANDAMIO

COD. ARTÍCULO	LARGO
21282120006	2M
21282120003	3M
21282120005	2M
21282120002	3M



ELEMENTO ANDAMIO

COD. ARTÍCULO	MEDIDA
21282120011	1X1
21282120001	2X1



PLATAFORMA ANDAMIO

COD. ARTÍCULO	LARGO
10581050015	2M
10581050008	3M

A close-up photograph of a hand holding a clear plastic bag over a door handle. The door handle is a modern, metallic, cylindrical design with a flat, oval-shaped grip. The background is a light-colored door with a visible screw at the top of the handle's mounting plate. The text 'estructuras y puertas' is overlaid on the image, with 'estructuras y' in a lighter font and 'puertas' in a bold, white font.

estructuras y
puertas

PUERTA LACADA blanca


Puerta batiente, multiuso con
cerradura y manetas.

CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Espesor 0,5mm de chapa.
- Se fabrica con ó sin ventilación.
- Marco en chapa galvanizada de espesor 0.8mm
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo en color blanco Ral9010 con secado al horno a 180 °C. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos en cada hoja.
- Cerradura reversible.
- Altura: 210 cm

MODELOS

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VENTILACIÓN
2730273011	BLANCA DERECHAS	80	SI
2730273010	BLANCA IZQUIERDAS	80	SI
2730273008	BLANCA DERECHAS	80	NO
2730273006	BLANCA IZQUIERDAS	80	NO
02730044	BLANCA DERECHAS	90	SI
02730043	BLANCA IZQUIERDAS	90	SI
2730273009	BLANCA DERECHAS	90	NO
2730273007	BLANCA IZQUIERDAS	90	NO

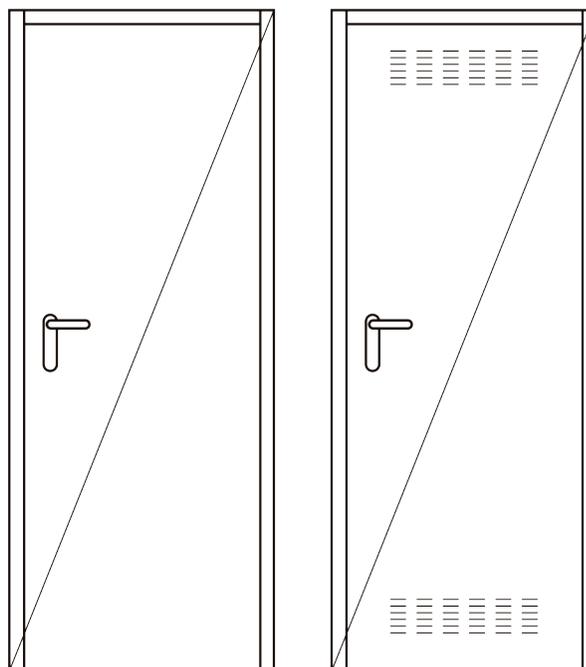

PUERTA CORTAFUEGOS EI₂ 60 C5

Puerta cortafuegos pensada para
ser usadas en zonas donde exista
riesgo de incendio.

CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa de acero galvanizado y precaladas con refuerzo perimetral.
- Espesor 0,6mm de chapa de acero galvanizado.
- Se fabrica con ó sin ventilación.
- Marco en chapa galvanizada de espesor 1.5mm, compuesto por 2 perfiles de laterales y uno superior, unidos mediante soldadura y pintados.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras cortafuegos formados por dos cuerpos, unidos al marco mediante soldadura y a la hoja mediante tornillos y un bulón que los une entre sí.
- Cerradura reversible.
- Altura: 207 cm

MODELOS

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
02730032	CORTAFUEGOS IZQUIERDAS	80
2730273000	CORTAFUEGOS DERECHAS	80
02730006	CORTAFUEGOS IZQUIERDAS	90
02730036	CORTAFUEGOS DERECHAS	90
02730047	CORTAFUEGOS IZQUIERDA	100
02730048	CORTAFUEGOS DERECHA	100
010039013	CORTAFUEGOS 2HOJAS DERECHAS	140
0273155	CORTAFUEGOS 2HOJAS IZQUIERDAS	160



*DISPONIBILIDAD DE PUERTAS A MEDIDA



AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO
AMBIENTE. HAGA UN BUEN USO DE ESTE
FOLLETO CUANDO YA NO LE SEA ÚTIL.



NUESTRAS TIENDAS CUENTAN CON
PERSONAS QUE LE ATENDERÁN
PROFESIONALMENTE.

ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA **cartón yeso**

MODELOS

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
05060033	CARTON YESO	70X202X10
05060034	CARTON YESO	80X202X10
05060090	CARTON YESO BK10	70X202X12,5
2730273006	CARTON YESO	90X202X10



PREMARCO MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Incluye tratamiento anticarcoma.

MODELOS

COD. ARTÍCULO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
2410241001	210	62.5 72.5 82.5	110
2410241000	210	62.5 72.5 82.5	90
09990001	210	62.5 72.5 82.5	70



REGISTRO GALVANIZADO RF.60

Los Registros Cortafuego se utilizan como protección contra incendios para zonas en las que, por sus dimensiones, no es posible colocar una puerta cortafuego. son idóneos para su instalación en contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de máquinas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Control de calidad, ensayos y acreditados según normativa
- Completamente montada lista para instalar
- Durabilidad
- Medidas normalizadas y especiales
- Distintos tipos de acabados y colores
- Disponible una gran variedad de accesorios

COD. ARTÍCULO	MEDIDA
02730113	400X500

*CONSULTA PARA OTROS MODELOS DE REGISTROS DISPONIBLES

ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA **revoco**

MODELOS

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
05060001	REVOCO	60X202X6,9
05060002	REVOCO	70X202X6,9
0506000901	REVOCO	70X202X9
05060003	REVOCO	80X202X6,9
0506000902	REVOCO	80X202X9
05060016	REVOCO	90X202X6,9
0506000903	REVOCO	90X202X9



*DISPONIBILIDAD DE ESTRUCTURAS DE PUERTAS CORREDERAS DOBLES



ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE NUESTRA WEB.



SI DESEAS CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS NO DUDES EN VISITAR WWW.GRUPOUNAMACOR.ES


PUERTA DE CORREDERA CANCELA

La Puerta Corredera Cancela es la puerta más utilizada en cierres de fincas, tanto en recintos industriales, comunidades y fincas particulares. Su funcionamiento se basa en el deslizamiento lateral de una hoja sobre una guía. Las Puertas Correderas Cancelas pueden ser manuales o automáticas, siendo esta última opción la más utilizada.

CARACTERÍSTICAS

- Seguridad
- Acabados adaptados al gusto del cliente
- Cómodo en apertura tanto manual como automática
- Adaptadas a cualquier tipo de medidas

SOLICITA PRESUPUESTO

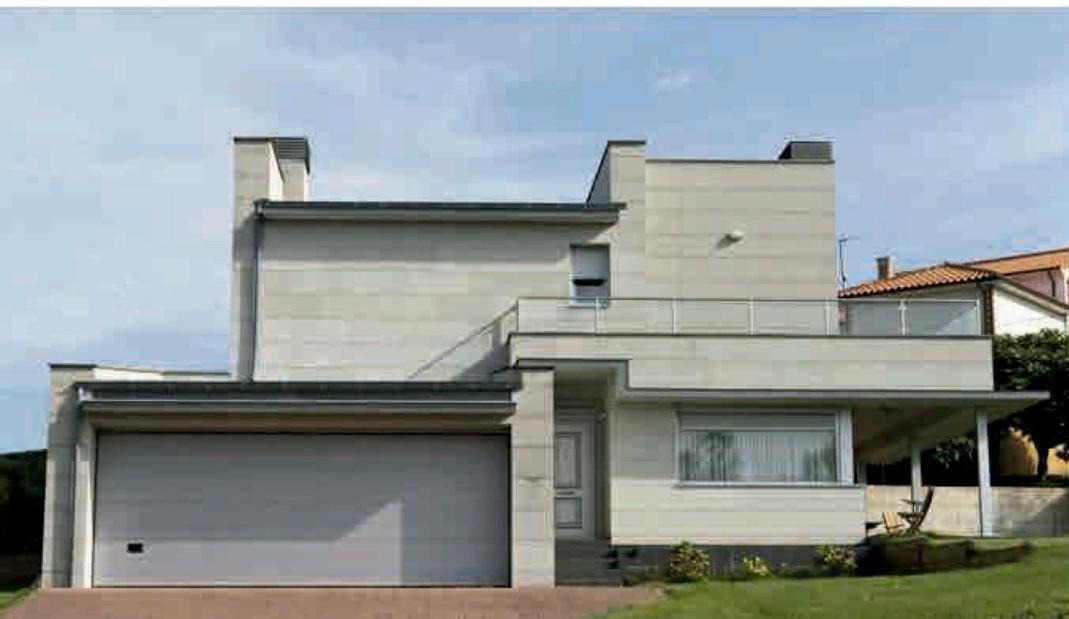

PUERTA DE GARAJE SECCIONAL

La Puerta de Garaje Seccional Residencial ha sido diseñada conservando la calidad acostumbrada y con el propósito de entregar a nuestros clientes una puerta de sencillo y rápido montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Elegante
- Moderno
- Aprovechamiento de espacio, dejando libre el espacio disponible en obra
- Calidad
- Cómodo al poder automatizar las puertas adaptándose a todo tipo de uso

SOLICITA PRESUPUESTO


PUERTA DE GARAJE BASCULANTE

Con la Puerta de Garaje Basculante Residencial conseguimos un aprovechamiento total del garaje. El diseño de las guías verticales laterales de la Puerta de Garaje Basculante Residencial consigue una mínima pérdida de anchura de paso.

CARACTERÍSTICAS

- Elegante
- Diseño
- Calidad
- Aprovechando todo el ancho del garaje
- Sencillo montaje y mantenimiento
- Seguridad
- Cómodo al poder automatizar las puertas adaptándose a todo tipo de uso

SOLICITA PRESUPUESTO

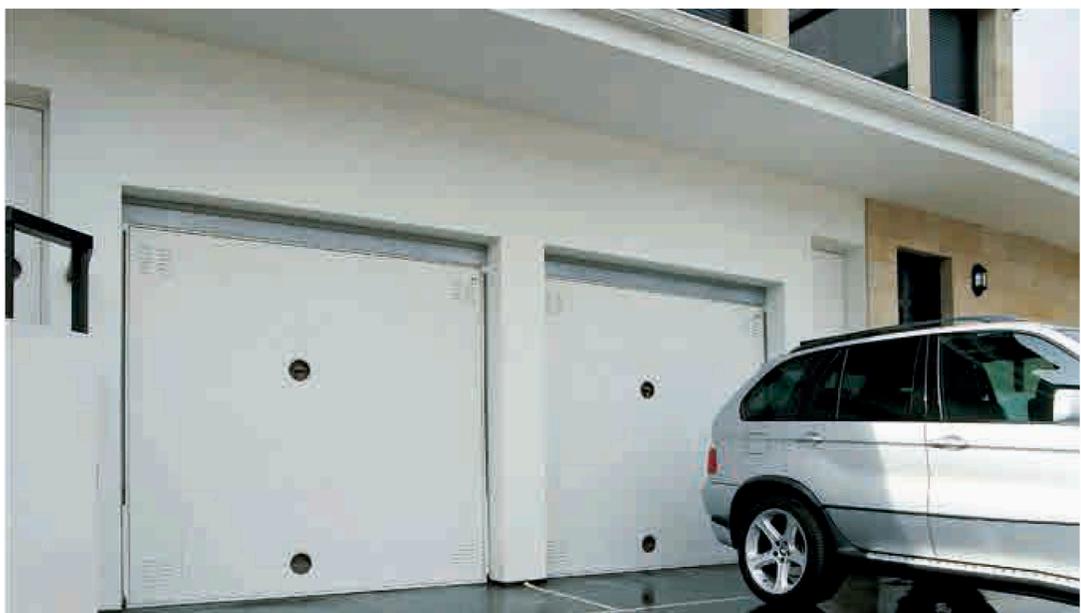



ubicación **física**

En la actualidad disponemos de 12 puntos de venta y una amplia zona de distribuidores.

Hinojosa del Duque
Azulejos y Pavimentos Hinojosa.

Posadas
Almacenes Matencio.

Puente Genil
Almacenes Millán.

Peñarroya-Pueblonuevo
Azulejos y Pavimentos Hinojosa.

Palma del Río
Muñoz Roldán e Hijos.

Pedro Abad
Fernando Arenas.

Villarubia
Hermanos López.

La Carlota
Hermanos Camas Pérez.

Cañete de las Torrès
Materiales Cuenca

Baena
Mercabaño Alarcón.

Doña Mencía
**Jacinto Gómez
La Molinera**

Córdoba
Central Unamacor

GRUPO UNAMACOR
www.grupounamacor.com

Los precios no incluyen ni montaje ni reparto. Las marcas, iconos, imágenes y logos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Los colores de los productos ha de considerarse como indicativos y es posible que exista una ligera diferencia con el color real.